



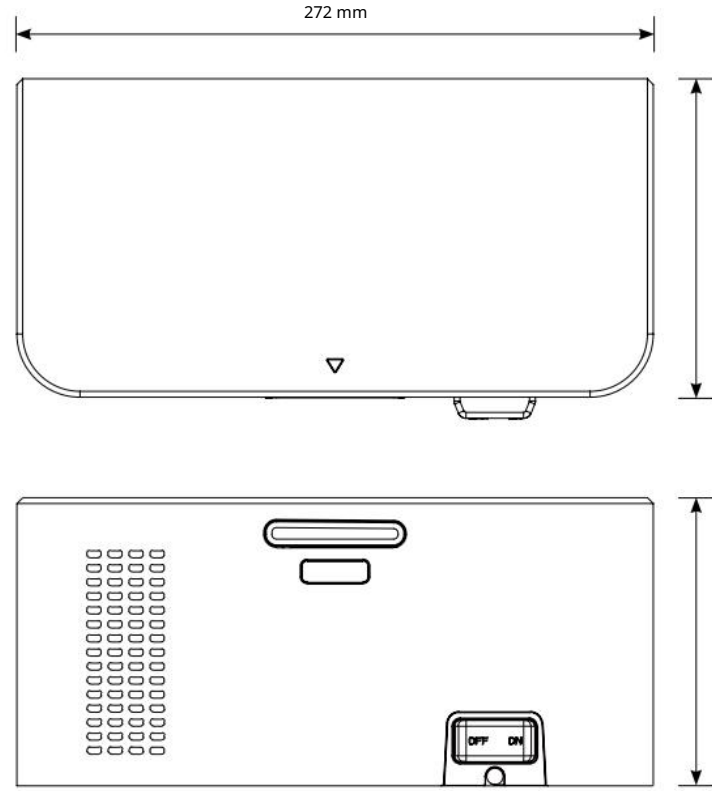

### 'Temiz Hava' Filtresi Göstergeli filtre değiştirme sensörü

- Goodwind GWHD70 temiz hava filtrelerine sahiptir
- seçenek. Böylece eller temizleyiciyle kurutulur
- Temiz Hava sistemi aracılığıyla filtrelenmiş hava
- LED ışık, filtrenin ne zaman temizlenmesi gerektiğini gösterir
- değiştirilmek
- 3 katmanlı filtre HEPA H13 malzemesini içerir

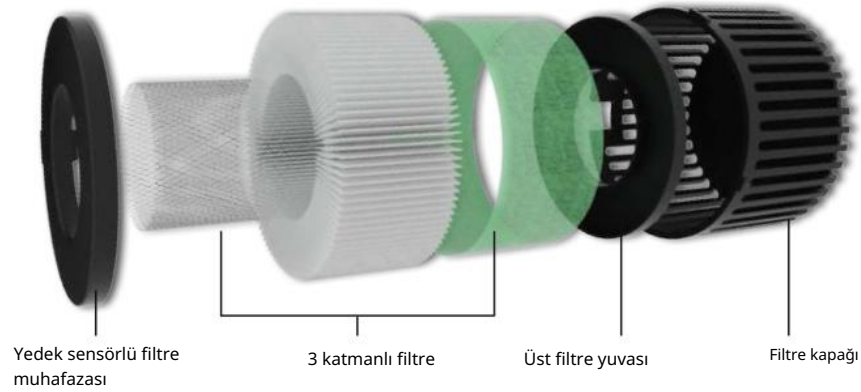

# SPECIFICATIONS

## Öge Kategorisi

## Specifications

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gerilim ve Frekans             | AC 220~240V, 50Hz / AC 110~120V, 60Hz                                         |
| Anma gücü                      | 300W (Isıtma Yok)/ 700W(Isıtma)                                               |
| Hazırda bekleme gücü           | 0,5W (Mavi melek düzenlemesi)                                                 |
| Algılama türü                  | Otomatik Kızılötesi dokunmatik serbest çalışma                                |
| Algılama Aralığı               | 45° 10~20 mm                                                                  |
| Motor tipi                     | Fırçasız DC motor 300 Watt Ömür 5000H                                         |
| Motor devri                    | 30.000 devir/dakika                                                           |
| Hava hızı                      | 99 m/s (356,4Km/saat)                                                         |
| Hava hacmi                     | 85m3/saat , 50 CFM                                                            |
| Kuruma zamanı                  | 12 saniyenin altında.                                                         |
| Gürültü                        | 1 metrede 84dB(A)                                                             |
| LED ışığı                      | Blue LED for pointing air blow range Red LED for filter replacement alert     |
| Isıtıcı                        | Evet, ana kartta anahtar bulunur                                              |
| Güç düğmesi                    | Evet                                                                          |
| Filtre                         | Material: Merv14 , Antimicrobial filter                                       |
| UV lambası (isteğe bağlı)      | 254nm lamba                                                                   |
| Plazma Jeneratörü (seçenek)    | 100.000 Adet/cm @ 1m , DC 12V                                                 |
| Çalışma döngüsü                | 50 sn (Makine 50 sn sonra otomatik olarak kapanır)                            |
| Dış malzeme                    | Havacılık alüminyum malzemeleri Eloksal                                       |
| İç malzeme                     | Heatproof PP fireproof 94VO                                                   |
| Koruma cihazı                  | Motorda 115 °C'ye karşı güvenlik aşırı yükünü otomatik sıfırlama Kartta 85 °C |
| Hırsızlığa karşı koruma işlevi | 2 alyan kilit vidası ve alyan anahtarıyla kilit                               |
| Dahili kurşun tel              | Sıcaklığa dayanıklı 105°C                                                     |
| Su geçirmez                    | IPX3                                                                          |
| Elektrik İzolasyonu            | 1. sınıf                                                                      |

